



Попробуй сэкономить до 40% на дровах, которые заготавливаются на зиму

Представьте себе... Даже если люди в нашем регионе строят печи со времен медно-каменного века (более 7000 лет назад), мы все равно зажигаем огонь неправильно!

Мы можем сэкономить до 40% дров, заготовленных на год, если будем следовать нескольким простым шагам, которые рекомендуют специалисты по системам отопления."

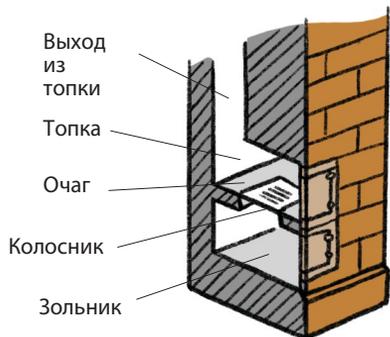

Конструкция печи

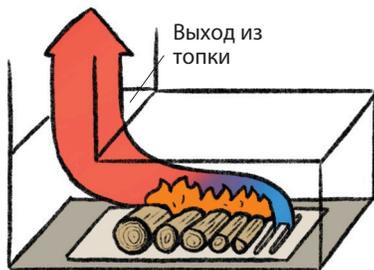

Как правильно укладывать дрова

- ✓ С давних времен говорят, что огонь разжигают снизу вверх. Однако наука доказала, что хороший огонь разжигается совсем наоборот — дрова в печи нужно укладывать так, чтобы их можно было поджечь сверху. Или с одного бока. Вот как это делается:

Сначала кладем поленья, затем укладываем сверху все более тонкие дрова. Или... укладываем дрова в порядке убывания, горизонтально — на колосник, одно рядом с другим: сначала тонкие дрова, затем более толстые. Поленья располагаются на стороне, противоположной выходу к дымоходу.

- ✓ В обоих случаях оставляем несколько колосников открытыми на стороне, противоположной выходу к дымоходу. Таким образом, воздух сможет циркулировать в верхней части через пламя
- ✓ Заполняем только треть топки, максимум половину — чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать перегрева.
- ✓ Используем сухие и мелко расколотые дрова. Большие поленья оставляют много воздуха вокруг себя и снижают эффективность.

продолжение >

Помни: очистка печи от сажи каждый год необходима для поддержания эффективности. Сажа препятствует проникновению тепла в дом.



Доминте Профир



Отсканируй этот код с помощью телефона, чтобы посмотреть видеoinструкцию

- ✓ Держим дверцу топки как можно больше закрытой, чтобы сохранять внутреннюю температуру. Чтобы посмотреть в печь, закрываем зольник и открываем дверцу топки.
- ✓ Регулируем дверцу зольника — чем теплее на улице, тем она должна быть больше открыта.
- ✓ После сгорания первой закладки дров освобождаем часть решетки от углей (с противоположной стороны от дымохода, примерно на ладонь) — смещаем угли и добавляем вторую закладку.
- ✓ В конце горения распределяем угли по всей поверхности решеток и закрываем печь, чтобы предотвратить потерю тепла.
- ✓ Эффективнее разжигать огонь в течение 1–1,5 часов с активной тягой. Не тлеющим! При тлеющем огне в течение нескольких часов вместо 3,5 кВт мы получим всего 2–2,5 кВт — в два раза меньше.
- ✓ Все, что добавляется в топку после полутора часов, выбрасывается на ветер. Печь больше не сможет аккумулировать тепло. Лучше разжигать огонь утром на час и вечером на час, чем топить два часа за один раз.
- ✓ Когда огонь гаснет, а угли почти прогорели (остался слой толщиной с палец), зольник и дверцу топки нужно плотно закрыть. Если у печи есть заслонка на дымоходе, ее закрываем, но не до конца



Финансирование
Европейского Союза



Материалы были подготовлены в рамках проекта «СОКРАЩАЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: Энергоэффективные решения для лучших сообществ», финансируемого Федеральным Министерством Иностранных Дел Германии и реализуемого EcoVisio в партнерстве с "Active Commons e.V." и EcoPresa. Этот материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью проекта «Сотрудничество между правобережьем и левобережьем и экономический рост через развитие сектора органического земледелия в Республике Молдова», финансируемого Европейским Союзом в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», реализуемой ПРООН. Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает видение Европейского Союза или ПРООН.